

GARDENA – LITES

Manipulační teleskopická tyč

Manipulační teleskopická tyč GARDENA – LITES je určena k montážním a zkušebním hlavícím LITES.


Tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitního duralu opláštěného plastem pro neklouzavou manipulaci. Pohodlnou posuvnou objímkou s koncovou aretací zajištěnou proti pootočení se dá tyč snadno vytahovat po 26 cm. Pro spojení se zkušebními hlavícemi slouží redukce 6XF 848118, která je na tyči zajištěna neztratným upevňovacím šroubem. Tyče se vyrábějí ve dvou velikostech.

Technické parametry

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1) | typ GAR 290 | |
| | délka tyče | 1600 ÷ 2900 mm |
| | výsuvných po | 260 mm |
| | průměr tyče | 30mm |
| | max. pracovní výška s redukcí a zkušební hlavící | cca 4,5 m |
| | hmotnost | cca 0,9 kg |
| 2) | typ GAR 390 | |
| | délka tyče | 2100 ÷ 3900 mm |
| | výsuvných po | 260 mm |
| | průměr tyče | 30mm |
| | max. pracovní výška s redukcí a zkušební hlavící | cca 5,5 m |
| | hmotnost | cca 1,1 kg |

Pracovní podmínky

- práci se zkušební tyčí v blízkosti elektrických zařízení může provádět osoba znalá podle bezpečnostních předpisů ČSN 34 3100
- práci se zkušební tyčí v místech s nebezpečím výbuch hořlavých plynů a par, provádějte podle ČSN EN 60079 – 14 a podle požárních řádů na pracovištích
- pracovník musí být při práci vybaven ochrannou přilbou
- náplň zkušební láhve je plyn chemicky neaktivní, nejedovatý a nehořlavý, ale nesmí zasáhnout oči

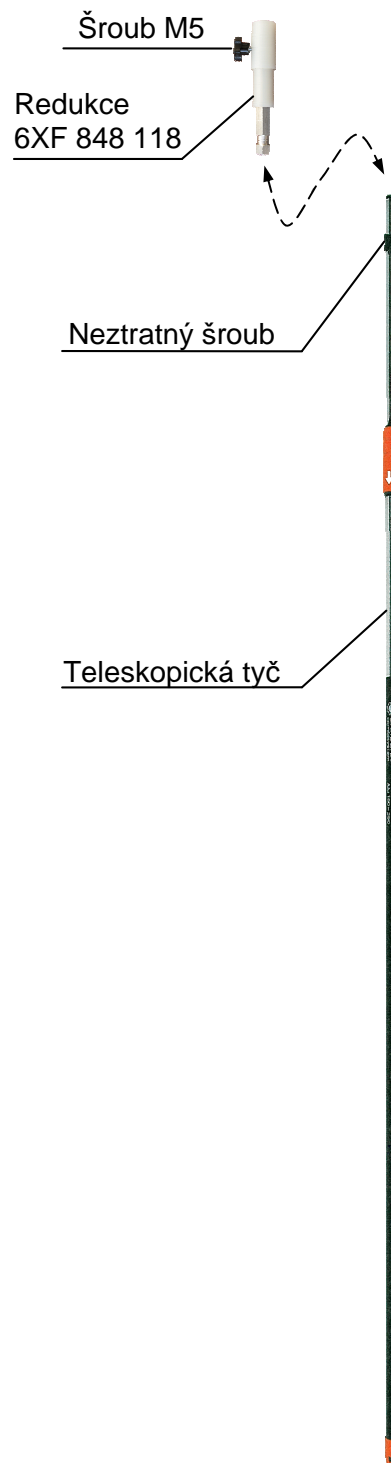

LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz